



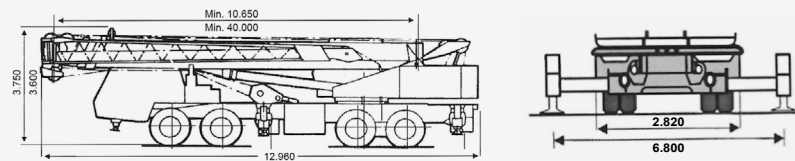

Especificações Técnicas

Capacidade Total	50 t a 3 m	
Dimensões:		
Comprimento	Largura	Altura
12.960 mm	2.820 mm	3.750 mm
Laça Principal 5 seções	10,65 m - 40,0 m	
Laça Auxiliar 2 seções	9,0 m - 14,6 m	
Peso:		
Peso Bruto	38.800 kg	
Eixos dianteiros	15.100 kg	
Eixos traseiros	23.700 kg	
Moitão:		
Capacidade	Polias	Peso
50 t	6	460 kg
4 t	0	100 kg

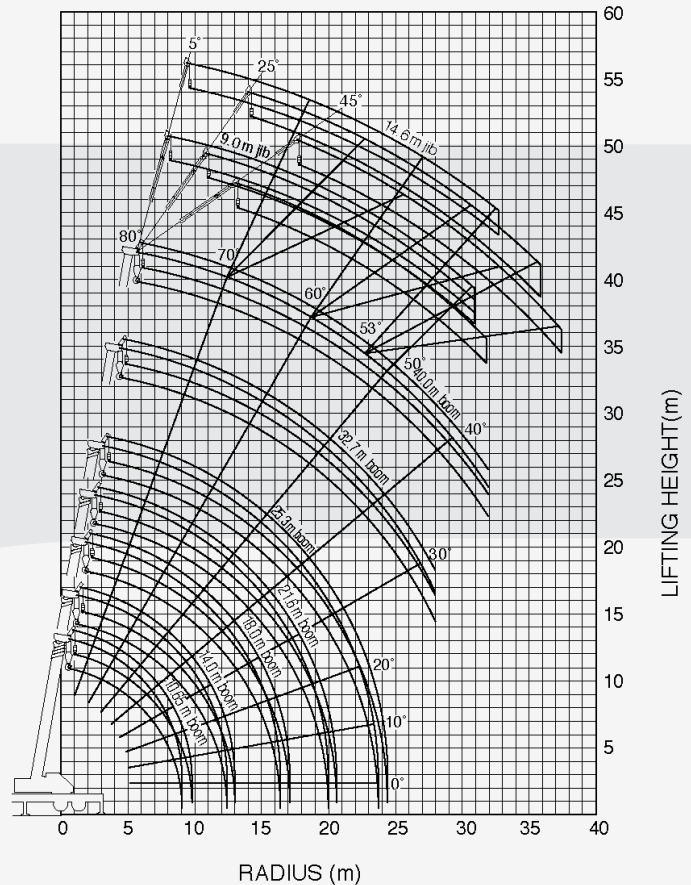

GONÇALVES Principal	Principal							GONÇALVES Auxiliar	9.0m			14.6m		
	10.6m	14.0m	18.0m	21.6m	25.3m	32.7m	40.0m		5°	25°	45°	5°	25°	45°
3,0 m	50,00	33,00	28,00	24,00	-	-	-	80°	3,50	2,30	1,30	2,50	1,20	0,70
3,5 m	43,00	33,00	28,00	24,00	-	-	-	79°	3,50	2,30	1,30	2,50	1,20	0,70
4,0 m	38,00	33,00	28,00	24,00	20,00	-	-	78°	3,50	2,30	1,30	2,50	1,20	0,70
4,5 m	34,00	30,50	28,00	24,00	20,00	-	-	77°	3,40	2,30	1,28	2,35	1,17	0,69
5,0 m	30,20	29,00	28,00	24,00	20,00	-	-	76°	3,25	2,24	1,26	2,22	1,14	0,68
5,5 m	27,50	26,50	25,60	23,20	20,00	14,00	-	75°	3,10	2,16	1,24	2,10	1,12	0,67
6,0 m	25,00	24,00	23,50	21,50	20,00	14,00	-	73°	2,84	2,02	1,20	1,89	1,07	0,65
6,5 m	22,70	22,30	21,80	19,90	18,60	14,00	8,00	70°	2,43	1,85	1,15	1,64	1,00	0,63
7,0 m	20,70	20,30	20,00	18,40	17,30	13,50	8,00	68°	2,20	1,73	1,12	1,50	0,95	0,62
7,5 m	18,90	18,60	18,50	17,10	16,20	13,00	8,00	65°	1,95	1,58	1,07	1,33	0,91	0,59
8,0 m	17,40	17,10	17,00	15,90	15,30	12,50	8,00	63°	1,78	1,45	1,03	1,22	0,85	0,58
9,0 m	14,40	14,20	14,10	13,60	13,60	11,30	8,00	60°	1,55	1,28	1,00	1,08	0,80	0,57
10,0 m		11,70	11,60	11,45	11,40	10,30	7,50	58°	1,30	1,20	0,98	1,00	0,77	0,56
11,0 m		9,80	9,60	9,50	9,45	9,40	6,95	55°	0,90	0,85	0,80	0,70	0,65	0,55
12,0 m		8,20	8,10	8,00	8,00	8,60	6,45	53°	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,50
14,0 m			5,90	5,80	5,70	6,50	5,60	50°	0,40	-	-	-	-	-
16,0 m			4,25	4,20	4,10	5,00	4,85							
18,0 m				3,00	2,95	3,75	4,25							
20,0 m				2,10	2,05	2,85	3,30							
22,0 m					1,30	2,10	2,55							
24,0 m						1,50	2,00							
26,0 m						1,05	1,50							
28,0 m						0,65	1,10							
30,0 m							0,75							
32,0 m							0,45							

OBS: Estabilizadores totalmente estendidos (6,8 m) / Estabilizador dianteiro estendido (360°) / Unidade: t